


TYP 199

- 1 Aufnahmen
- 2 Hebebühnentragarme
- 3 Aufnahmeteller
- 4 Schraube

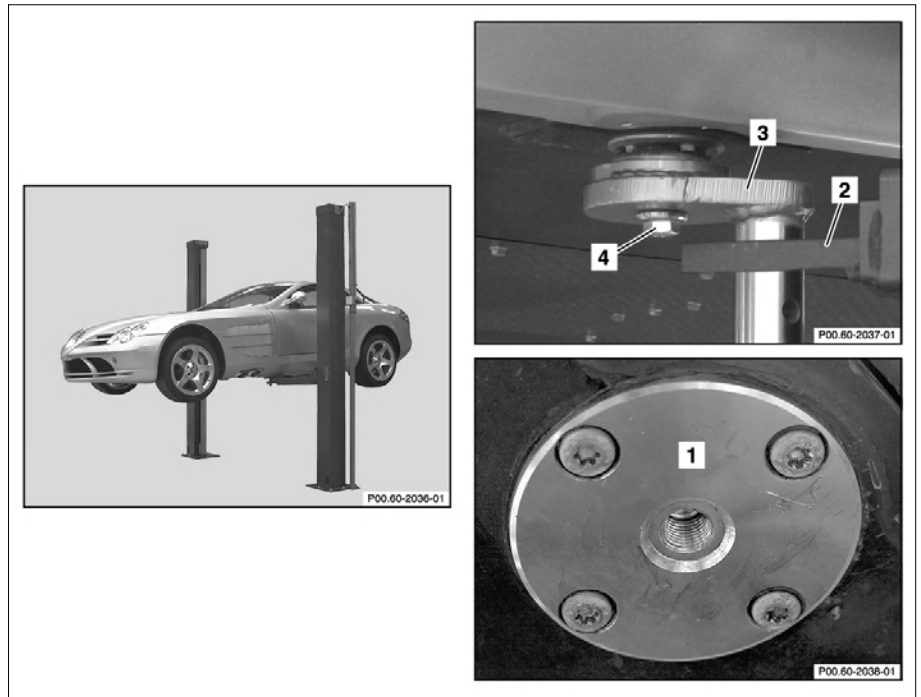

P00.60-2039-06

	Lebensgefahr durch Abrutschen oder Kippen des Fahrzeuges von der Hebebühne	Fahrzeug zwischen den Hebebühnensäulen ausrichten und die vier Aufnahmeteller an den vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Hebebühnenaufnahmepunkten platzieren.	AS00.00-Z-0010-01A
1	Gewindebohrungen der Aufnahmen (1) auf Verschmutzungen prüfen	i Ggf. Verschmutzungen entfernen.	
2	Hebebühnentragarme (2) entsprechend positionieren	! Das Fahrzeug darf nur auf einer für den Typ 199 freigegebenen, speziellen Hebebühne angehoben werden. Handelsübliche Hebebühnen sind nicht geeignet. Nichtbeachtung kann zu schwersten Unfällen führen.	
3	Aufnahmeteller (3) unter die Aufnahmen (1) positionieren		
4	Schraube (4) in die Gewindebohrung der Aufnahmen (1) von Hand eindrehen		
5	Schraube (4) festziehen	! Bei nicht sachgemäßer Verschraubung der Aufnahmeteller (3) an den dafür vorgesehenen Aufnahmen (1) am Fahrzeug kann das Fahrzeug von der Hebebühne kippen und somit zu schwersten Unfällen führen.	
6	Fahrzeug anheben		